


南区药剂楼药学部教室和办公室改造工程

招标工程量清单

招标人:

(单位盖章)

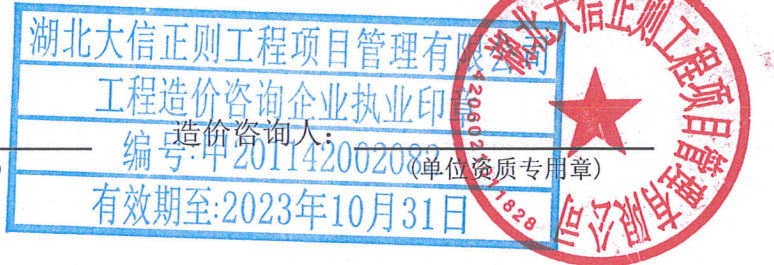

法定代表人

法定代表人

或其授权人:

或其授权人:

(签字或盖章)

(签字或盖章)



编制人:



复核人:



编制时间:

2022年7月6日

复核时间:

2022年7月6日

总 说 明

工程名称：南区药剂楼药学部教室和办公室改造

第 2 页 共 6 页

1. 图纸、南区药剂楼药学部教室和办公室改造施工方案及清单
2. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》（2018）、《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》（2018）、《湖北省建筑安装工程费用定额》2018）；
3. 关于调整湖北省建设工程计价依据的通知（鄂建办[2019]093号），税率按9%，结算按实际税率结算；
4. 湖北住建厅《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知（2021）2263号；
5. 材料价格参照2022年第5期《襄阳工程造价信息》及市场价；



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南区药剂楼药学部教室和办公室改造

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011610002001	铝合金窗拆除	铝合金窗拆除	樘	3			
2	011612002002	暖气片和水管拆除	暖气片和水管拆除 (高*长 (mm以内) H600*2000)	套	3			
3	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型: 轻钢龙骨 2. 龙骨及饰面种类: 石膏板	m ²	59.51			
4	011615001001	开孔 (打洞)	1. 部位: 隔墙、外墙 2. 打洞部位材质: 砖砌体 3. 过梁材质: 双【10槽钢 4. 洞口处理: 水泥砂浆粉刷	m ²	3.15			
5	010807001002	金属 (断桥) 窗	断桥铝平开窗 (带窗纱) 按现场尺寸	m ²	10.08			
6	010809004001	石材窗台板	1、白色人造石材窗台板 2、以窗口长度及投影面积计入 3、具体以实际施工为准 4、内窗的窗台板 5、未尽事宜详建设单位要	m ²	1.44			
7	031004003001	柜体洗脸盆	1. 材质: 九牧柜体洗手盆 600*500 2. 附件名称、数量: 含感应式水龙头, 不锈钢下水, 铜角阀, 软接头 3. 未尽事宜详建设单位要	组	1			
8	011207001002	墙面医用护墙板	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 30*50*1.2镀锌方管 龙骨600*600 2. 基层材料种类、规格: 8mm硅酸钙板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 富美家护墙板 4. 压条材料种类、规格: 专用金色板缝扣条	m ²	126.29			
9	011207001003	踢脚线	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 30*50*1.2镀锌方管 龙骨600*600 2. 基层材料种类、规格: 8mm硅酸钙板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 150mm黑色面砖踢脚	m ²	5.71			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南区药剂楼药学部教室和办公室改造

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011302001002	吊顶天棚	1. 安装600*600铝扣板, 吊顶高度3.0m 2. T型铝合金主龙骨TB24*38, 间距600, 用挂件与承载龙骨固定 3. 10号镀锌钢丝 (φ8钢筋) 吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与板低预留调环 (钩) 固定, 吊杆 (钩) 之间包毛毡 4. 现浇混凝土板低预留φ10钢筋调环 (钩) 双向中	m ²	59.52			
11	011108001001	石材零星项目	1. 黑金沙过门石制作 2. 未尽事宜详见图纸	m ²	0.48			
12	030412005002	荧光灯	1. 名称: LED平板灯 (公牛) 2. 规格: 600*600	套	12			
13	010802003001	医用钢质套装门	1. 门代号及洞口尺寸: M0921 2. 门框、扇材质: 医用钢制套装门	m ²	3.78			
14	030404034001	照明开关	1. 名称: 照明开关 2. 规格: 单联双控 3. 安装方式: 暗装	个	2			
15	030404034002	照明开关	1. 名称: 照明开关 2. 规格: 双联双控 3. 安装方式: 暗装	个	2			
16	030404035001	插座	1. 名称: 5孔插座 2. 安装方式: 暗装	个	12			
17	171802011001	信息插座	1. 名称: 网络插座 2. 规格: 双口 3. 安装方式: 暗装	个	4			
18	171802011002	信息插座	1. 名称: 网络插座 2. 规格: 单口 3. 安装方式: 暗装	个	6			
19	030411004002	平板灯配线	1. 名称: 绝缘导线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: BV-1.5mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 未尽事宜详见图纸	m	245			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南区药剂楼药学部教室和办公室改造

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030411004001	插座配线	1. 名称:绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 未尽事宜详见图纸	m	260			
21	030411001001	配管	1. 名称:线管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷	m	238.6			
22	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 敷设方式:暗敷	m	168			
23	01B001	垃圾清运及卫生保洁	1. 垃圾清运及卫生保洁	项	1			
24	01B002	原吊顶内管道拆除 (暂估1000元)	1. 原吊顶内管道拆除 (900*400*7000)	项	1	1000	1000	
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 南区药剂楼药学部教室和办公室改造

第 6 页 共 6 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证费	0.00		
6	增值税	0.00		
合 计				—

注: 材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。